


PERFORMANCE CURVES (according to ISO 9906 Annex A)

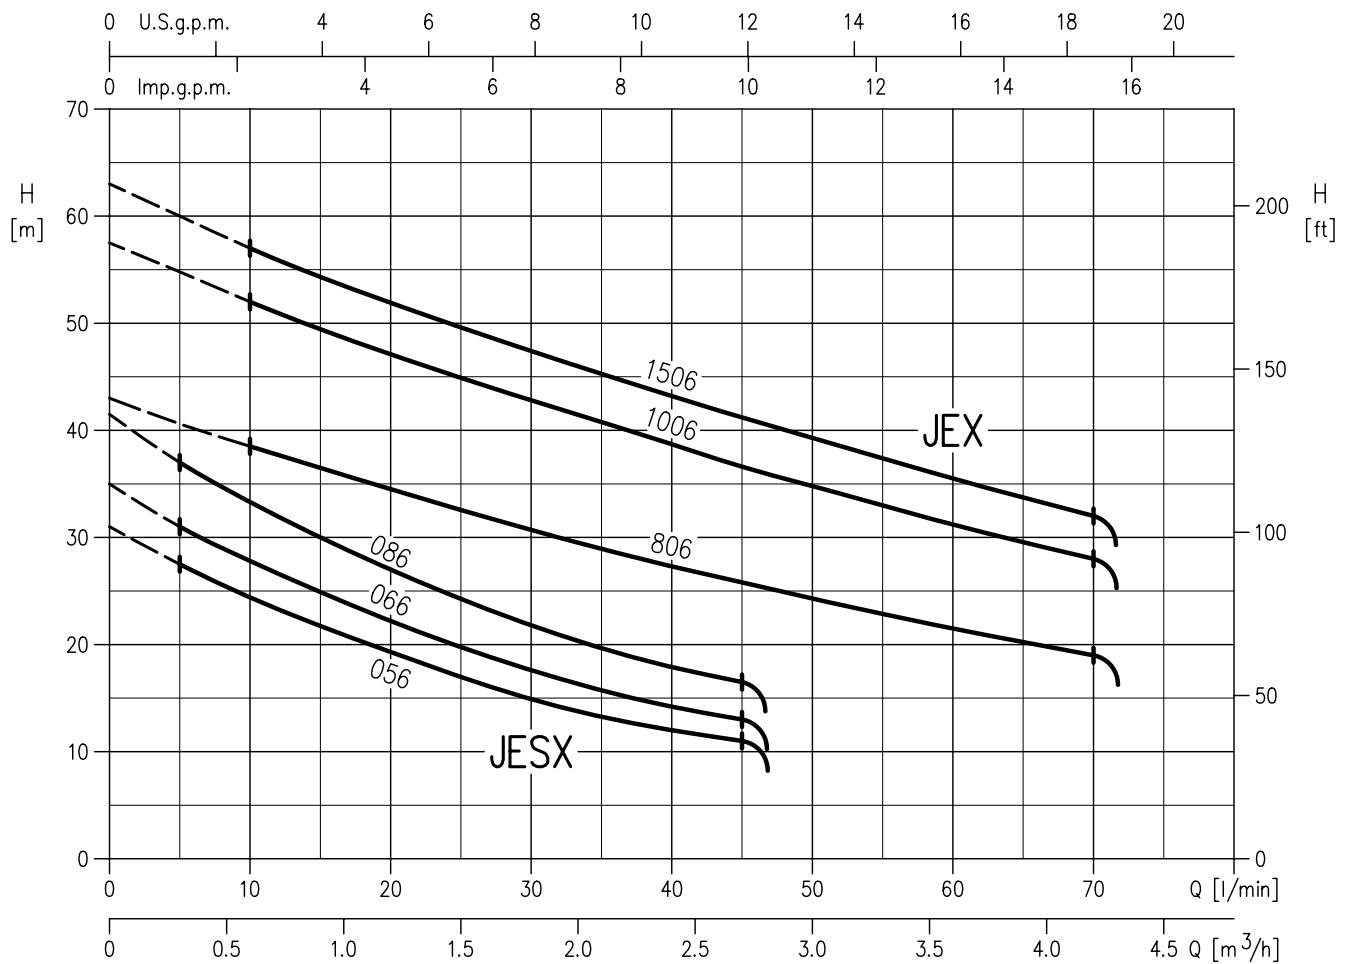

PERFORMANCE TABLE

Type pumps		Output		Absorbed current [A]				Q=Capacity										
Single-phase 60Hz	Three-phase 60Hz	kW	HP	Single-phase		Three-phase		l/min.	0	5	10	20	30	40	45	50	60	70
				110-115V	220-230V	220V	380V	m³/h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2
H=Total manometric head in meters																		
JESXM 056	JESX 056	0,37	0,5	3,6	2,0	1,3	0,7	31	27,5	24,4	19,3	14,9	12	11	-	-	-	-
JESXM 066	JESX 066	0,44	0,6	4,1	2,2	1,4	0,8	35	31	27,8	22,2	17,6	14,2	13	-	-	-	-
JESXM 086	JESX 086	0,6	0,8	4,9	2,5	1,6	0,9	41,5	37	33,3	27	21,8	17,9	16,5	-	-	-	-
JEXM 806	JEX 806	0,6	0,8	9,2	4,9	2,8	1,6	43	-	38,5	35	30,7	27,3	25,8	24,3	21,5	19	-
JEXM 1006	JEX 1006	0,75	1,0	13,3	7,2	4,2	2,4	57,5	-	52	47	43	38,7	36,6	34,8	31,2	28	-
JEXM 1506	JEX 1506	1,1	1,5	-	8,1	4,7	2,7	63	-	57	52	47,5	43,2	41,2	39,3	35,5	32	-